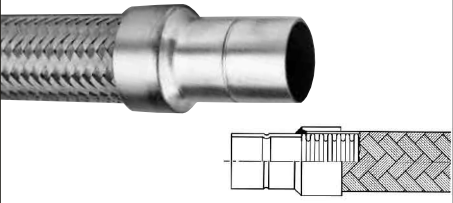
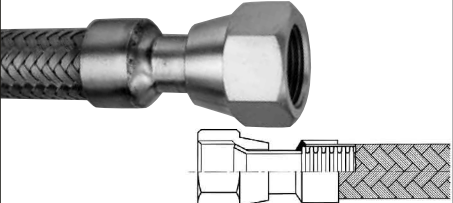
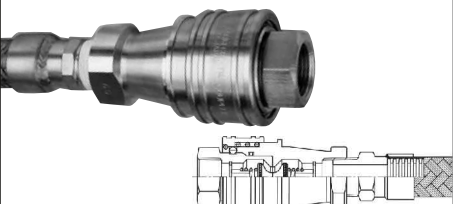
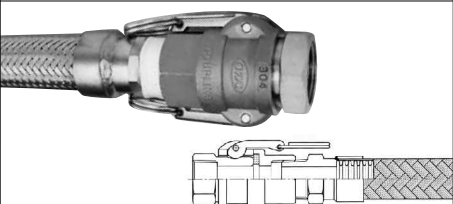
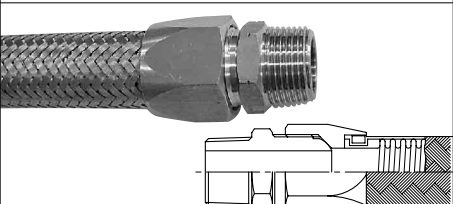
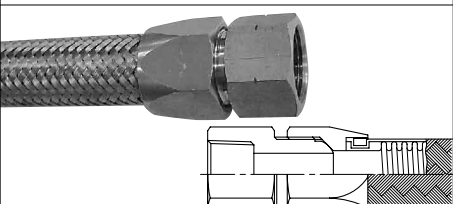
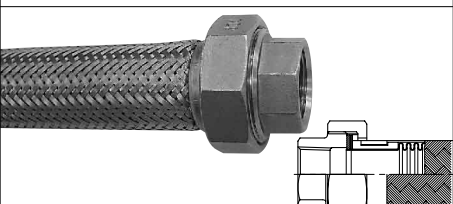
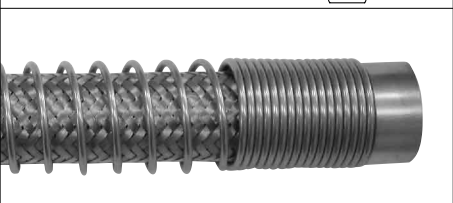


FLEXIBLE TUBE

型式番号 TYPE CODE	型式形状 TYPE CONFIGURATION	継手材質 MATERIAL	用途 USE
FX-17		C1220T	銅管ソケット COPPER SOCKET 製作口径：8 ^A ～100 ^A NOM. DIA. 建築用と冷媒用と有ります APPLICABLE FOR BUILDING PIPING AND COOLER PIPING
FX-18		パイプ C1220T ナット BSBM	フレアナット(冷媒配管用) FLARED FITTING 製作口径：8 ^A ～25 ^A NOM. DIA. フレアジョイント式金具付 別途スリーブジョイント式も有ります (リングジョイント)
FX-20		SS400 BSBM SUS304	カブラ付 QUICK COUPLER 製作口径：8 ^A ～50 ^A NOM. DIA. 着脱頻度の多い配管 APPLICABLE FOR OFTEN CHANGING (ストップバルブ機能有り)
FX-21		BSBM アルミ(A ϕ) SUS304 SUS316	カムロック付 COUPLER WITH LEVER 製作口径：15 ^A ～100 ^A NOM. DIA. 着脱頻度の多い配管 APPLICABLE FOR OFTEN CHANGING (ストップバルブ機能無し)
FX-22		SS400 SUS304	メタルタッチ(オス)金具 METAL TO METAL SEALING (MALE ADAPTER) ノー溶接タイプ NO WELDING 製作口径：10 ^A ～25 ^A NOM. DIA.
FX-23		SS400 SUS304	メタルタッチ(メス)金具 METAL TO METAL SEALING (FEMALE ADAPTER) ノー溶接タイプ NO WELDING 製作口径：10 ^A ～25 ^A NOM. DIA.
FX-24		FCMB SUS304	ユニオン UNION ノー溶接タイプ NO WELDING 製作口径：10 ^A ～50 ^A NOM. DIA.
補強材 REINFORCE MATERIAL		SUS304	スプリング SPRING 適用サイズ：8 ^A ～50 ^A APPLICATION SIZE 標準長さ：300mm STANDARD LENGTH その他も別注にて製作致します Others are also manufactured